


BALASTAN

Sterk als steen, vriendelijk voor regen

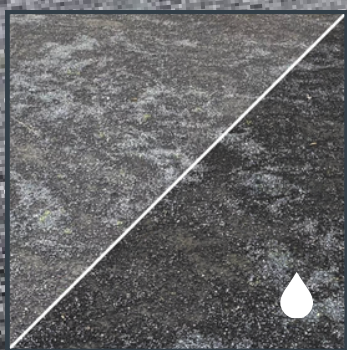

■ WAT IS BALASTAN?

Balastan heeft een zeer hoge waterdoorlatendheid. Afhankelijk van de gewenste toepassing bouw je het systeem op in lagen van verschillende gradaties. Dit materiaal bestaat uit Basalt, dat is een hard gesteente wat vermengd wordt met een bindend vulkanisch zand. Het wordt gewonnen in het Eifelgebied in Duitsland, ten noordwesten van Koblenz.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- 100% natuurlijk materiaal
- Waterdoorlatend
- Hoge draagkracht
- Eenvoudig aan te brengen
- Onderhoudsvriendelijk
- Duurzaam én milieuvriendelijk
- NL-BSB gecertificeerd

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Wandel- en fietspaden
- Erf- en toegangswegen
- Parkeerplaatsen
- Bospaden
- Begraafplaatsen
- Tijdelijke rijbanen
- Pleinen



HALFVERHARDING 

info@halfverharding.nl
088 - 1234567

Indien u interesse heeft in Balastan producten of andere halfverhardingen, vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan. U kunt een e-mail sturen naar verkoop@debeijerbv.com of bellen met 088-4006360 voor meer informatie.

Onderdeel van **DEBEIJER** 
NATUURLIJK.

BALASTAN

PARAMETER	SPECIFICATIE
Productnaam	Balastan
Korrelmaat	0/8 mm (en 0/16 mm onderlaag*)
Type halfverharding	Natuurlijk gebonden en waterdoorlatend
Steensoort	Basalt
Soortelijk gewicht los	ca. 2000 kg/m ³
Soortelijk gewicht verdicht	ca. 2000 kg/m ³
Kleur	Antraciet
Waterdoorlatendheid	> 8,5E ⁻⁰⁴ cm/s

*Balastan 0/16 mm (onderlaag) >15E⁻⁰⁴ cm/s

Let op: Balastan 0/16 mm is enkel als onderlaag verkrijgbaar en dient te allen tijde te worden afgedekt met een 0/8 mm toplaag.



HALFVERHARDING



info@halfverharding.nl

088 - 1234567

Onderdeel van

